
Progressive Distributors

Element Type

Type: **VEK**

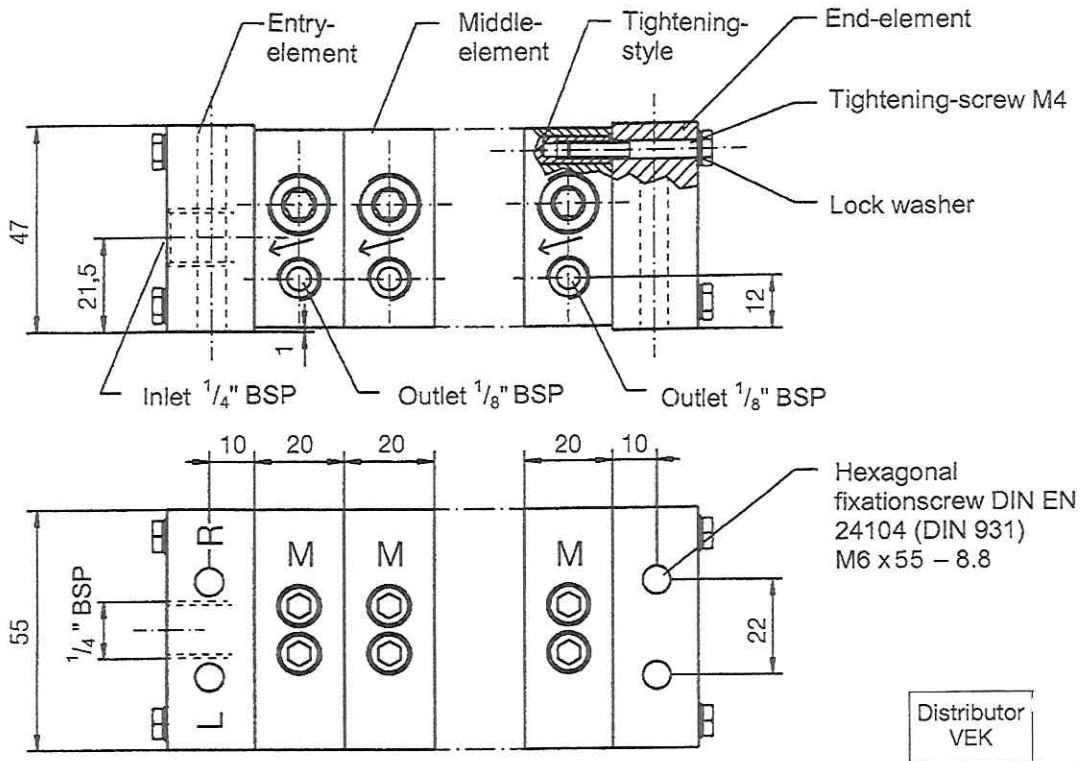

Piping connections:

Inlet: = G 1/4"
for 6, 8 and 10 mm piping

Outlets: = G 1/8"
for 4, 6 and 8 mm piping

Ordering example:
VEK 8–8/6 R 2/1/4/3
L 2/1/4/3

Intermediate Element "M"


Element desig.	Delivery per outlet	Piston Ø
M 1	0,1 cm³	5
M 1,5	0,15 cm³	6
M 2	0,2 cm³	7
M 2,5	0,27 cm³	8
M 3	0,35 cm³	9
M 4	0,43 cm³	10

There are 2 outlets on each intermediate element "M".

Distributor VEK
6
8
10
12
14
16
18
20
22

Max. delivery volume of the VEK distributer with oil circulation:
0,5 liters/min (M 1) to 1,0 liters/min (M 4)

This delivery volume is independant of the number of outlets.



Monitoring possibilities:

E = Limit switch
N = Proximity switch

The switch pin can be fitted to intermediate elements M 2 – M 4.

This element with switch pin can be fitted in any desired position.

Änderungen vorbehalten.

REBS Zentralschmiertechnik GmbH
40854 Ratingen · Postfach 10 43 64
Tel. 0 21 02 / 9 30 60 · Fax 0 21 02 / 93 06 40